


Anschaltungsbaugruppe IM 316

(6ES5 316-8MA12)

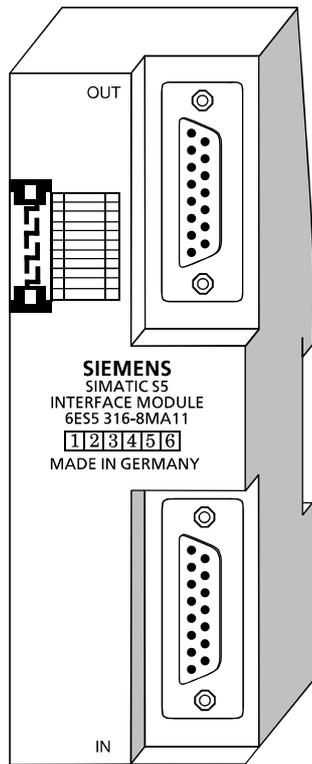

Technische Daten

Stromzuführung zu den EG	max. 1 A
Anzahl der Anschaltungsbaugruppen je AG 100	max. 4
Einsetzbare Steckleitungen für IM 316	
- Steckleitung (0,5 m)	6ES5 712-8AF00
- Steckleitung (2,5 m)	6ES5 712-8BC50
- Steckleitung (5,0 m)	6ES5 712-8BF00
- Steckleitung (10 m)	6ES5 712-8CB00
Verlegung in Kabelkanälen	zulässig
Zulässige Potentialdifferenz zwischen 4 (IM 316) und zentralem Erdungspunkt (CPU)	±1 V
Bemessung der Isolation	nach VDE 0160
Nennisolationsspannung (+9 V gegen 4)	AC 12 V
- Isolationsgruppe	1xB
Maße	
B×H×T (mm)	45,4×135×39
Stromaufnahme	
- aus+9 V (CPU)	typ. 27 mA
Gewicht	ca. 120 g

