


8.2.9 Kommunikationsbaugruppen

Kommunikationsbaugruppe CP 523, rückwirkungsfrei

(6ES5 523-3UA11)

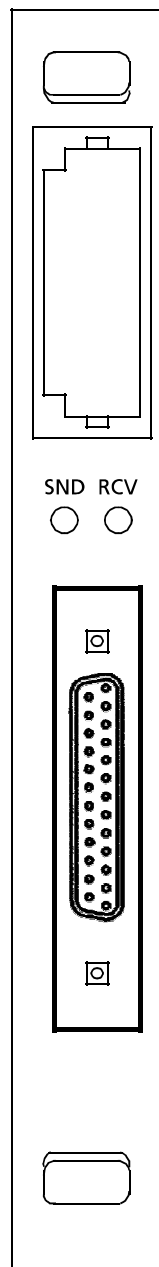

Technische Daten

Potentialtrennung	TTY-Signale sind potentialgetrennt
Speichermodul Serielle Schnittstelle	EPROM/EEPROM V.24/TTY
Übertragungsart	asynchron 7-Bit Mode = Zeichenrahmen 11 Bit (1 Startbit, 7 Datenbit, 1 Paritätsbit, 2 Stoppbit) 8-Bit Mode = Zeichenrahmen 11 Bit (1 Startbit, 8 Datenbit, 1 Paritätsbit, 1 Stoppbit)
Übertragungsgeschw.	110...9600 Bd
zulässige Kabellänge - TTY	Spannungsabfall Empfänger typ. 1,5 V Sender typ. 0,9 V bei 20 mA 15 m
- V.24	
Pufferbatterie Lithium ½ AA	3,6 V / 850 mAh
Pufferzeit	mind. 1 Jahr
Schutzart	IP 20
zulässige Umgebungstemperatur	
- waagrechter Einbau	0...60°C
- senkrechter Einbau	0...40°C
relative Feuchte	15%...95%
Stromaufnahme aus +9 V (CPU)	typ. 130 mA
Verlustleistung der Baugruppe	typ. 1,2 W
Gewicht	ca. 300 g
Anzeigeelemente 2 grüne LED	RCV CP 523 empfängt Daten SEN CP 523 sendet Daten